図番

| バリレスウエルダ　ＡＢＵ－１５型 | | | 単相交流式 |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | １５　ＫＶＡ | クランプ゜加圧力 | ８０Ｋｇｆ |
| 定格入力 | ＡＣ２２０Ｖ 50/60Hz | アプ゜セット加圧力 | ２０Ｋｇｆ |
| 最大入力 | ３３ＫＶＡ | 冷却水量 | ３０　Ｃ以下６Ｌ／ｍｉｎ |
| 許容使用率 | １０％ | シールドガス | アルゴンガス必要 |
| 溶接電流 | １００００Ａ | 重　　量 | ２１０Ｋｇ |

溶接能力　ＳＳ材相当品　φ１．６－φ６

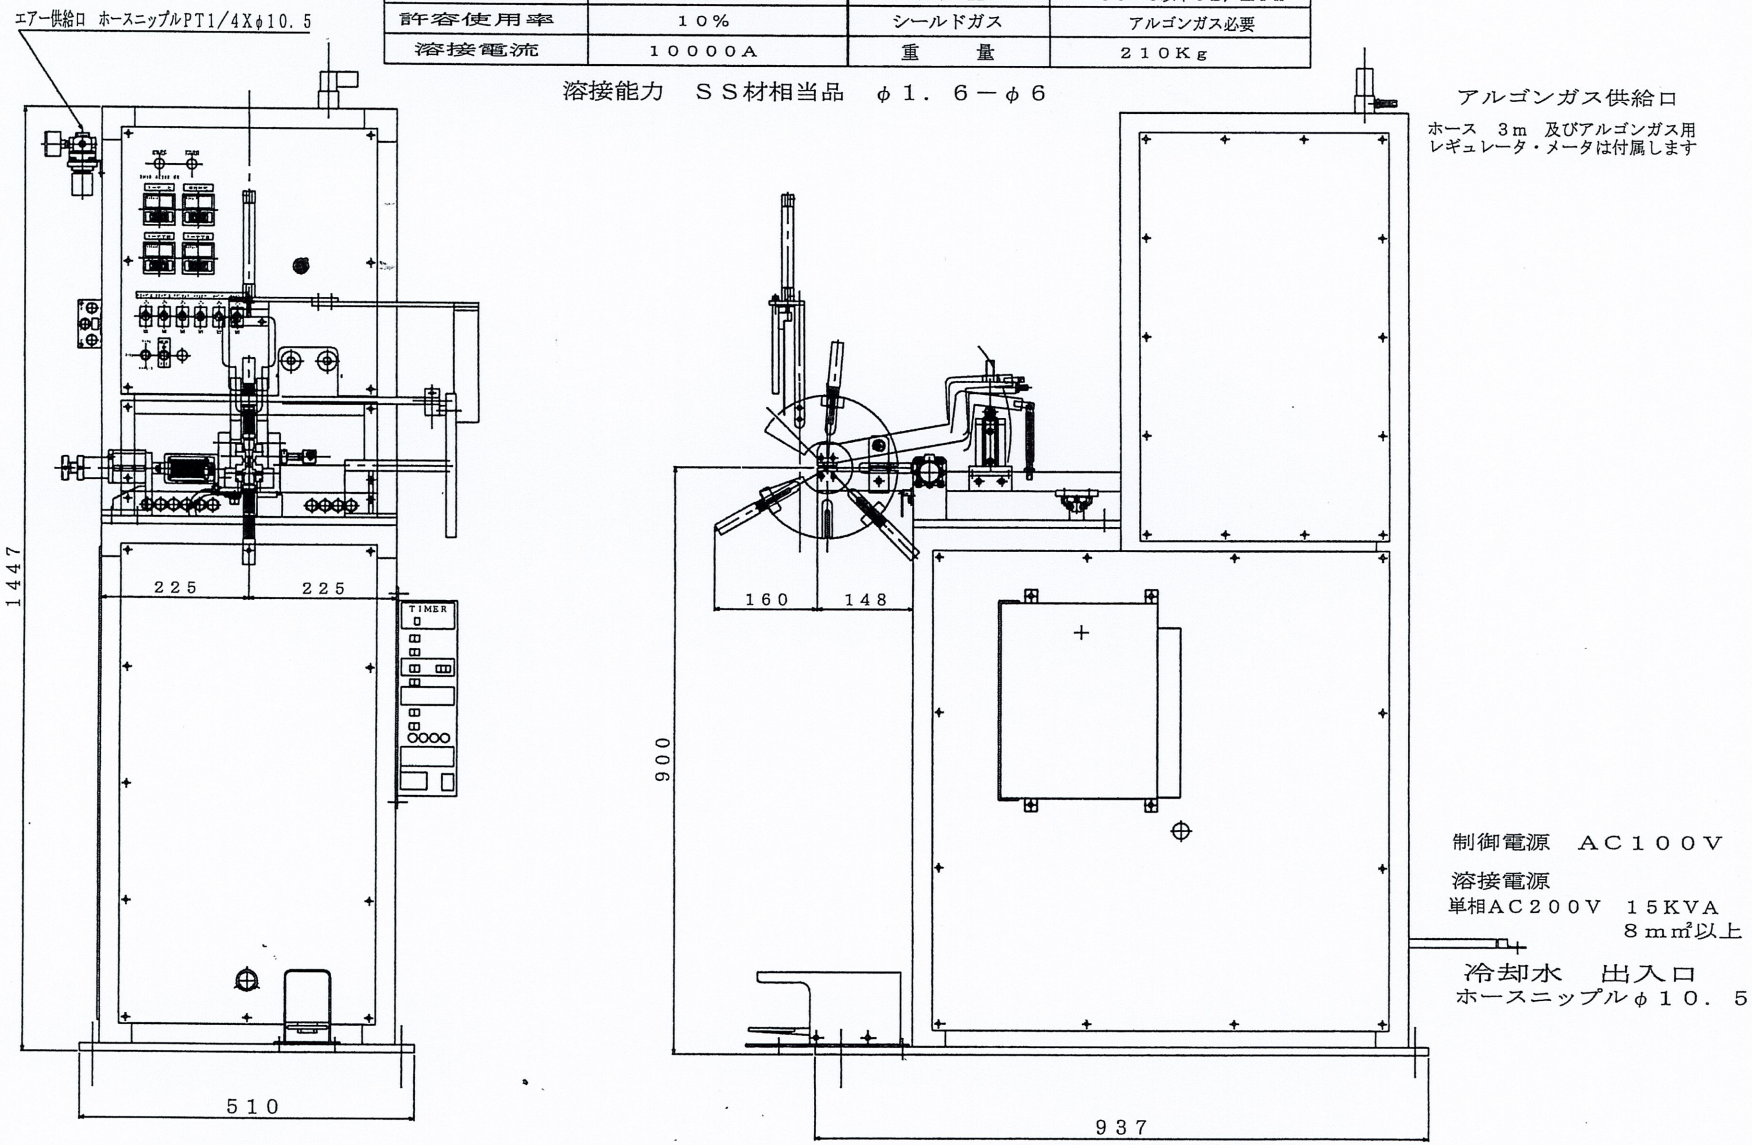


| | | | |
|---|---|---|---|
| OSAKA DENKEN CO., LTD | | | バ゛リレスウエルダー外形図 ＡＢＵ－１５型 |
| CAD | | 作　成　N IDE | |
| | | 照　査 | |
| | 尺度 | 設　計　N IDE | ＯＢ４６８７９改Ａ　ASS |
| | 作成日付 2004/07/10 | 検　認 | |

改　定